




MEDIDAS

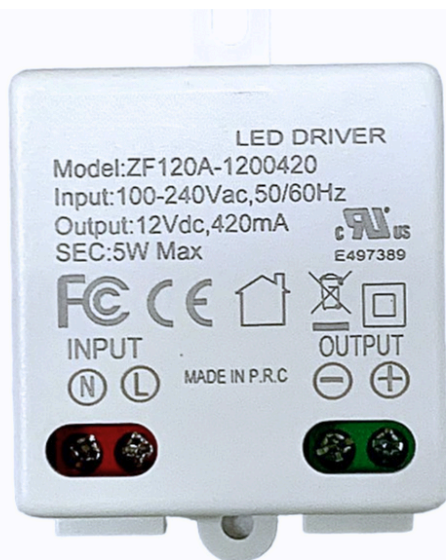

REFERENCIA

1365

MODELO

TRANSFORMADOR PARA BOMBILLOS LEDs G4

Drivers


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El driver LED es una fuente de alimentación para luminarias de baja potencia. Opera con una entrada de 100–240V AC a 50/60Hz y entrega una salida de 12V DC a 420mA, con una potencia máxima de 5W. Dispone de conexiones para línea y neutro en la entrada, y polos positivo y negativo en la salida, siendo adecuado para tiras LED y pequeñas luminarias de bajo consumo.

Uso Exterior IP20

Presentación: Caja x1

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

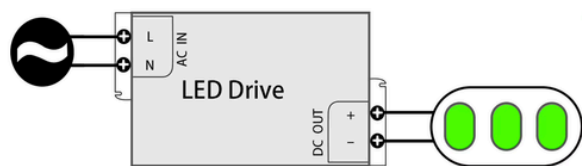

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje Entrada



100V-240V AC

Frecuencia



50/60 hz

Temperatura de Operación



-20°C + 40°C

Voltaje Salida



12V DC

Corriente Salida



420 mA

Vida Útil



20.000 Hrs

Aislamiento Electrico



II

Medidas



40 mm (L)
42 mm (A)
20 mm (A)

Carga Recomendada



5W
Máximo

Grado IP



IP20

Factor de potencia



≥0.5

Garantía



2 Años