




DATOS TECNICOS TEMPORIZADOR

Voltaje	127V
Frecuencia	60Hz
Carga Máxima	16A
Grado IP	IP20
Montaje	Riel Din
Tiempo Circuito	Mi. 1 Día - Max. 7 Días
Tiempo Min. Prog	1 Minuto
Programaciones	8 Prog. ON y OFF
Bateria Respaldo Pantalla	1.2V NiMh
Vida Útil	20.000 Hrs
Material Construcción	Plastico
Medidas	95x36x62mm
Temp. de operación	-20°C a 40°C
Garantía	2 Años

CARACTERISTICAS

Temporizador digital multifunción diseñado para la automatización de sistemas eléctricos mediante programación horaria. Montaje sobre riel DIN estándar de 35 mm, ideal para tableros eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Este dispositivo permite el control automático de cargas como iluminación, ventiladores, encendido de letreros publicitarios, entre otros, de forma precisa y eficiente.

DIAGRAMA CONEXIÓN

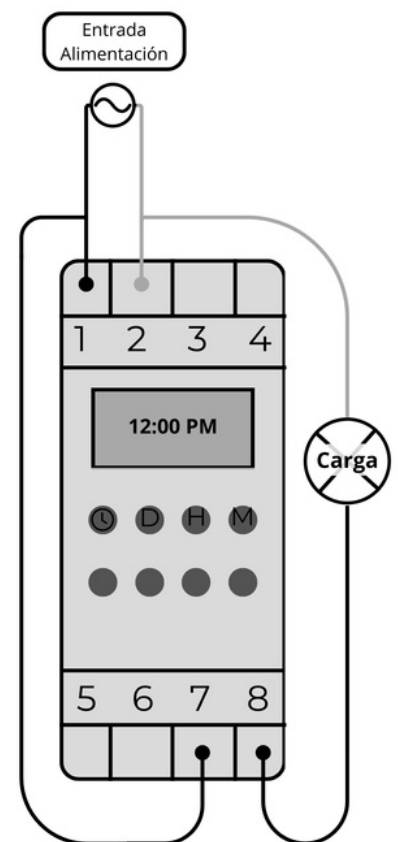

- Pin 1: Entrada alimentación
- Pin 2: Entrada alimentación
- Pin 3: Sin conexión
- Pin 4: Sin conexión
- Pin 5: Sin conexión
- Pin 6: Normalmente cerrado
- Pin 7: Comun
- Pin 8: Normalmente abierto



Class II (2)

MEDIDAS TEMPORIZADOR

