




DATOS TECNICOS TEMPORIZADOR

	Voltaje	220V
	Frecuencia	50/60Hz
	Carga Máxima	16A
	Grado IP	IP20
	Montaje	Riel Din
	Tiempo Circuito	Mi. 1 Día - Max. 7 Días
	Tiempo Min. Prog	1 Minuto
	Programaciones	8 Prog. ON y OFF
	Bateria Respaldo Pantalla	1.2V NiMh
	Vida Útil	20.000 Hrs
	Material Construcción	Plastico
	Medidas	95x36x62mm
	Temp. de operación	-20°C a 40°C
	Garantía	2 Años


CARACTERISTICAS

Temporizador digital multifunción diseñado para la automatización de sistemas eléctricos mediante programación horaria. Montaje sobre riel DIN estándar de 35 mm, ideal para tableros eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Este dispositivo permite el control automático de cargas como iluminación, ventiladores, encendido de letreros publicitarios, entre otros, de forma precisa y eficiente.

DIAGRAMA CONEXIÓN

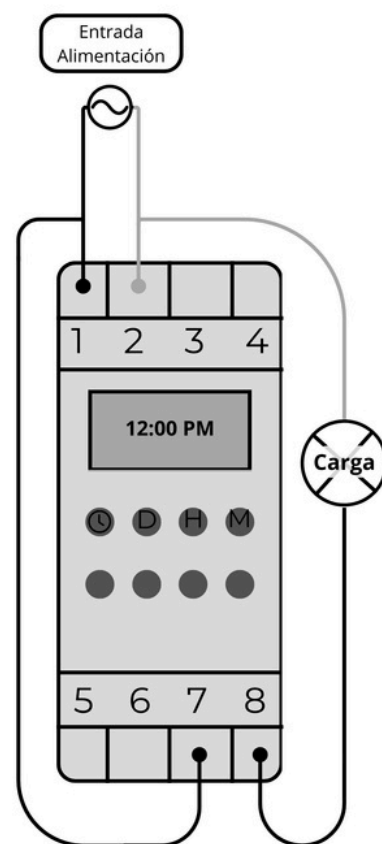

MEDIDAS TEMPORIZADOR

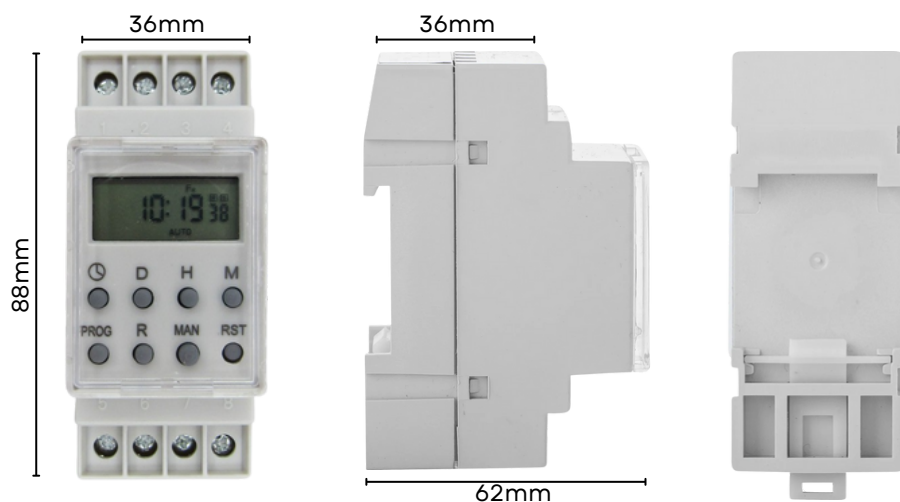

- Pin 1: Entrada alimentación
- Pin 2: Entrada alimentación
- Pin 3: Sin conexión
- Pin 4: Sin conexión
- Pin 5: Sin conexión
- Pin 6: Normalmente cerrado
- Pin 7: Comun
- Pin 8: Normalmente abierto



Class II (2)