

EXCELL

ILUMINACIÓN



CARACTERISTICAS

- La lampara solar integrada posee una batería interna de Litio que brinda una autonomía de 6 a 12 Horas de luz.
- Cuenta con botón manual donde podrás encender o apagar la luminaria.
- Mantenimiento sencillo

FORMAS DE INSTALACIÓN



ESTACA



PARED

LUMINARIA DECORATIVA USO EXTERIOR

DATOS TECNICOS LUMINARIA

⚡ Potencia	0.8W
💡 Color Luz	3200K
☀️ Lumenes	50-100Lm
🕒 Autonomia	6-12 Horas
🕒 Tiempo Carga	>5 Horas
👆 Modo Control	Encendido/Apagado
🔧 Material Construcción	ABS
🔋 Batería	3.7V 1800mAh/18650
🛡️ IP Grado IP	IP65
🕒 Vida Útil	20.000 Hrs
✅ Garantía	2 Años

CARACTERISTICAS PANEL SOLAR

⚡ Potencia	1.5W
⚡ Voltaje	5V
☀️ Panel Solar	Policristalino

MEDIDAS LUMINARIA SOLAR



IMAGENES DIFERENTE ANGULO



Manual del usuario

**Resistente al agua | Fácil instalación | 100% Solar | Auto ON/ OFF |
Lente de reflector diseñado especialmente uso decorativo**

La forma en que funciona:


El panel solar del producto carga la batería recargable incorporada en 6-12 horas. Durante el día, el panel solar convierte la luz solar en electricidad, luego se ilumina automáticamente durante 12 horas (modo de 1 o dim)/ 6 horas (modo brillante 2 o) una vez que cae la noche. Todo lo que necesita hacer es encenderlo, instalarlo en los cordones que necesita y admirar la luz en la noche.

Cuenta con:

Lámpara led con 24 LEDS y lente
Batería recargable de 3,7 voltios
Panel solar 5v

El paquete incluye:

Proyector solar de paisaje X1
Estaca a tierra X1
Equipo de instalación X1
Manual de instrucciones X1

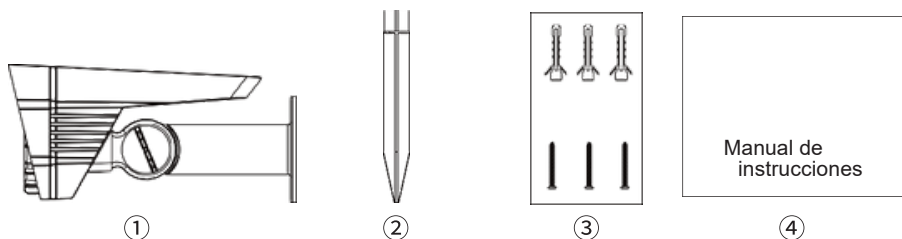

Instalación tan fácil como 1, 2, 3:

Su lámpara solar viene lista para usar ya que llegan ya ensambladas! Dos maneras de instalar este producto: 1A. Si es necesario, enchufe directamente la instalación (consulte la figura 1). 1B. Coloque las marcas de posición de tornillo apropiadas en la pared en el lugar deseado (soleado y sin obstrucciones), taladre dos agujeros de montaje (diámetro 6mm, profundidad del agujero 28mm, distancia entre los dos agujeros 44mm), y aplique el pilar de expansión. Ponga en los agujeros de montaje, y luego use dos tornillos autorroscantes 3*25mm para instalar la base en los agujeros (consulte la figura 2).

2. Presione el interruptor de encendido/apagado para encenderlo, ya que llega en modo OFF(el interruptor está en la parte posterior de la luz, consulte la figura 3).

3. Sal y disfruta de la luz ambiente dulce en la noche.

Nota: Colóquelo lejos de las luces del poste u otras fuentes de luz, ya que las luces brillantes pueden evitar que se ilumine automáticamente. Coloque la luz solar en lugares donde pueda obtener 6-9 horas de luz solar directa al día.

Ajustable 110 grados

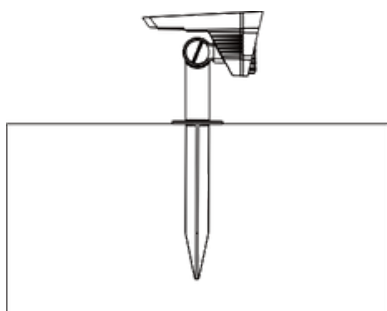


FIG 1

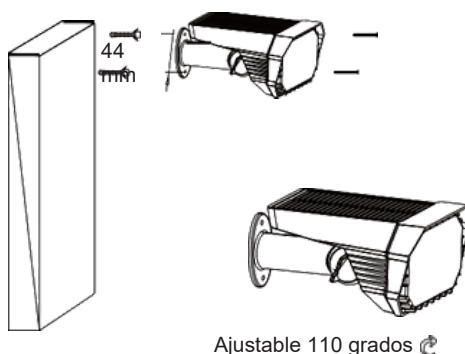


FIG 2



FIG 3

LED LAMPARA ESTACA 0,8W 3200K REFERENCIA: 70123

Notas importantes:

- No hay que preocuparse por el clima. La estructura de la luz está diseñada para ser resistente al agua.
 - Pregunte si está encendido? Simplemente cubra el panel solar con las manos o colóquelo en un ambiente oscuro, y la luz debería encenderse. Si no lo hacen, póngalos en la luz solar directa para cargar durante 6-9 horas, luego pruebe de nuevo; Durante el uso inicial, debe cargarse al sol durante 5-6 horas.
 - Si las luces pierden tiempo de iluminación o intensidad, un panel solar polvoriento puede ser el culpable. Para garantizar un brillo constante, simplemente limpie el panel solar cada 3 meses.
 - Esta luz es de la noche a la mañana, funciona por sí misma. Está diseñado para encenderse en la noche (el entorno es oscuro de 10-100 lux), se carga durante el día (más de 100 lux) y se mantiene apagado durante el día.
 - El rendimiento de la luz solar depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la disponibilidad de luz solar estacional.
1. En días nublados y durante el invierno, la luz solar no recibirá tanta luz solar directa, lo que resulta en un brillo reducido y un tiempo de funcionamiento reducido, por favor, encienda la luz en el modo de luz tenue a un brillo más bajo.
 2. La temperatura negativa puede resultar en un tiempo de iluminación más corto. Para proteger la batería, menos 10 grados y más puede apagar la luz al modo OFF, por favor ser informado de que la luz no es defectuosa, se reanudará a trabajar una vez que la temperatura sube.

Eliminación correcta de este producto:



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Esta marca que aparece en el producto o en su literatura indica que no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación no controlada de residuos, Por favor, separe este tipo de residuos de otros tipos y recicle-los de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario doméstico debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto o su oficina gubernamental local para obtener detalles sobre dónde y cómo puede tomar este artículo para ser seguro para el medio ambiente reciclaje. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.