

EXCELL

ILUMINACIÓN



INCLUYE FUENTE DE PODER



ACCESORIO DE INSTALACION

INSTALACION

1. Desenergice las líneas de alimentación eléctrica principal.
2. Pase el cableado del luminario por la ductería, para conectarlo al transformador 12V DC respetando polaridad, deberá estar protegido en un gabinete impermeable o registro.
3. Realice la conexión del transformador 12V DC a la alimentación principal 120V AC. (Fase, Neutro y Tierra, Indicados) utilice cinta termomagnética.
4. Revise todo este bien conectado y asegurado.
5. Energice el luminario

DATOS TECNICOS

⚡ Potencia	6W
☀ Lumenes	480Lm
💡 Color Luz	6.500K
⚡ Voltaje	12V DC
📐 Angulo Apertura	120°
🌡 Temp. de operación	-20°C a 40°C
💡 Tipo de LED	SMD
IP Grado IP	IP68
🕒 Vida Útil	30.000 Hrs
🔧 Material Construcción	PC Plástico
🔧 Medidas	125x50mm
FP Factor Potencia	>0.5
🌈 CRI	80Ra
✅ Garantía	2 Años



CLASE III

IK

09

IP

68

DIMENSIONES

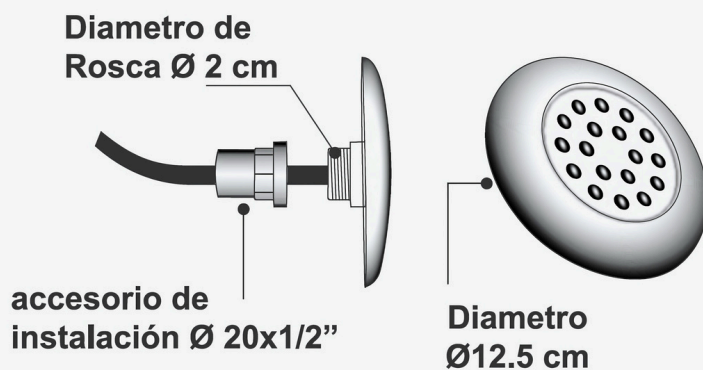


DIAGRAMA DE CONEXION

